


**Kombination: Wellenanker mit angeschweißter Innengewindebuchse M 10, inkl. Gewindebolzen M 10 Typ PD**

**Combination of refractory Y-anchor welded on tapped stud M 10, incl. threaded stud M 10 Type PD**

**Конструкция из огнеупорного Y-образного анкера, приваренного к штырю с резьбой M10, включая резьбовую шпильку M10, тип PD**

**Conjunto de anclaje en Y soldado sobre espárrago con rosca interior M 10, más espárrago roscado M 10, tipo PD**

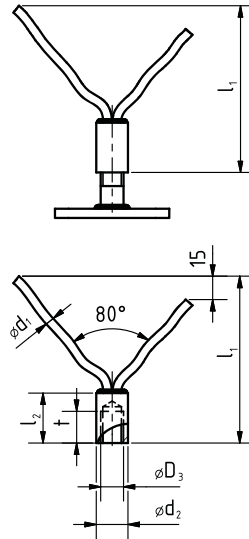

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	t	Artikel-Nr. Part-no. № детали Nº de artículo	Masse Mass Macca Peso kg/100
6	50	4	20	M10	12	Auf Anfrage. Upon request. Под заказ. Bajo pedido.	
	75						
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	225						
	250						
275							

**Gewindebolzen Typ PD siehe Seite 11/12.**

**Threaded stud type PD see page 11/12.**

**Навинчиваемый штырь типа PD, см. стр. 11/12**

**Espárrago parcialmente roscado tipo PD vea página 11/12.**